


N4.115

Kubota
BASE

84,6 kW (115 HP)

ULTRA LOW
EMISSION

Nanni Diesel engines
respect the emissions standards
US-EPA and EU 2006

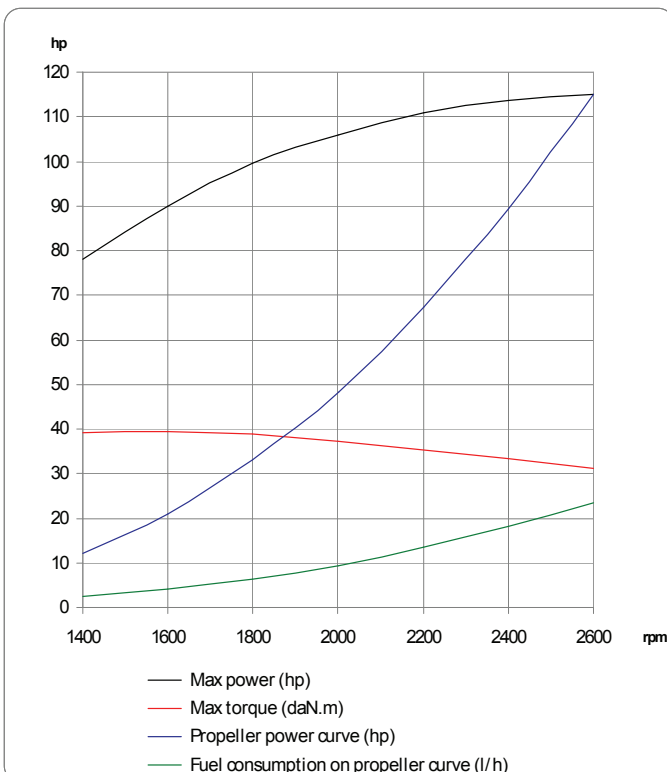

Tekniska specifikationer

Max Effekt *	84,6 kW (115 hp)
Mav Varvtal *	2600 RPM
Vylindervolym	3,769 litres
Antal Cylindrar	4 i rad
Cylinder Dim.	100 mm x 120 mm
Kompression	21,8 / 1
Förbränning	Direkt (E-CDIS)
Luftintag	Turbo intercooler
Kylsystem	Värmeväxlare
Generator	12 V / 100A
Instrument panel	C3
Backslag	Hydraulisk eller mekanisk
Installationsvinkel	7° (dynamisk)
Vikt (med TM345A)	378 kg

Dimensioner

Avgasslang	104 mm (3,54")
Bränsleslang	8 mm (0,31")
Sjövattenslang	32 mm (1,26")

* At engine flywheel, according to ISO 8665-1

N4.115 Kubota


84,6 kW (115 hp)

BASE

nannidiesel

energy in blue

Transmission TTM 40A

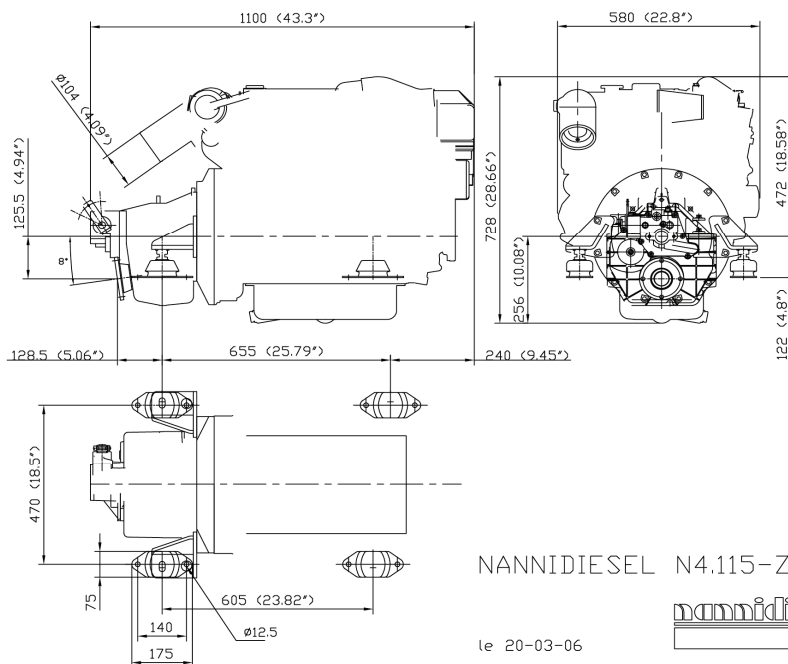

Standardutrustning

- C 3 luxe instrument panel
 - Varvräknare/timräknare
 - Varningslampa för oljetryck
 - Varningslampa för högvattentemperatur
 - Laddningslampa
 - Glödstift
 - Vattentemperaturmätare
 - Ampermätare
 - Oljetrycksmätare
 - Startnyckel
- Garantibevis
- Sjövattnenkyld avgaskrök
- Värmeväxlare
- 4 meters förlängningskabel
- Bränslefilter
- Oljefilter
- Hydrauliskt backslag A, H o V
- Hydrauliskt backslag
- Sjövattenpump
- Vattenpump
- Direkt insprutningspump
- Oljebytepump
- Oil extraction pump
- Fästen för reglagekablar
- Fästen för reglagekablar
- Flexibla motorkuddar
- 12 V elsystem
- Termostat

Extrautrustning

- Två poligt elsystem
- Lyftblock
- Trolling valve on hydraulical gearbox
- Extra generator
- Kølkylning

Tillbehör

- Se separat lista



Återförsäljarstämpel

Agentur och distributör Malte Månson

Box 133
596 23 Skänninge

Tel: 0142 - 29 91 00
Fax: 0142 - 413 50

Mail: info@maltemanson.com
Web: www.maltemanson.com

www.nannidiesel.se